

F620

PANNEAU CHAUFFANT AVEC DISTRIBUTION RAPIDE DE LA CHALEUR ET PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE FACILE POUR PLUS DE CONFORT ET D'ÉCONOMIES

4 modèles de 500 à 2000 W (horizontal)




AVANTAGES

- Corps de chauffe gainé avec diffuseur en aluminium
- Façade galbée, compacte et facile d'accès
- Commande numérique compatible ERP 2018 & ERP ready 2025
- Détection de fenêtre ouverte
- Économie d'énergie : programmations préétablies entièrement personnalisables par jour & par heure



+ PROGRAMMATION FACILE AVEC 3 MODES DE CHAUFFAGE

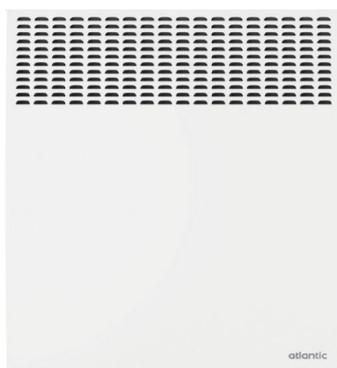

NOUVEL AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Mode confort :
La température peut être réglée de 12 °C à 28 °C / à 7 °C (antigel) / OFF

Mode éco :
La température peut être réglée de 10 °C à 19 °C / à 7 °C (antigel) / OFF

Mode Prog :
Température réglable par jour et par heure


Configuration

Sélection du mode

Augmenter

Indicateur de chauffage

Diminuer

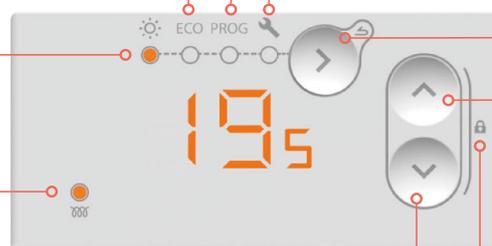


Verrouiller/déverrouiller

F620

4 modèles de 500 à 2000 W (horizontal)

+ QUALITÉ ÉPROUVÉE AVEC ÉLÉMENT CHAUFFANT GAINÉ

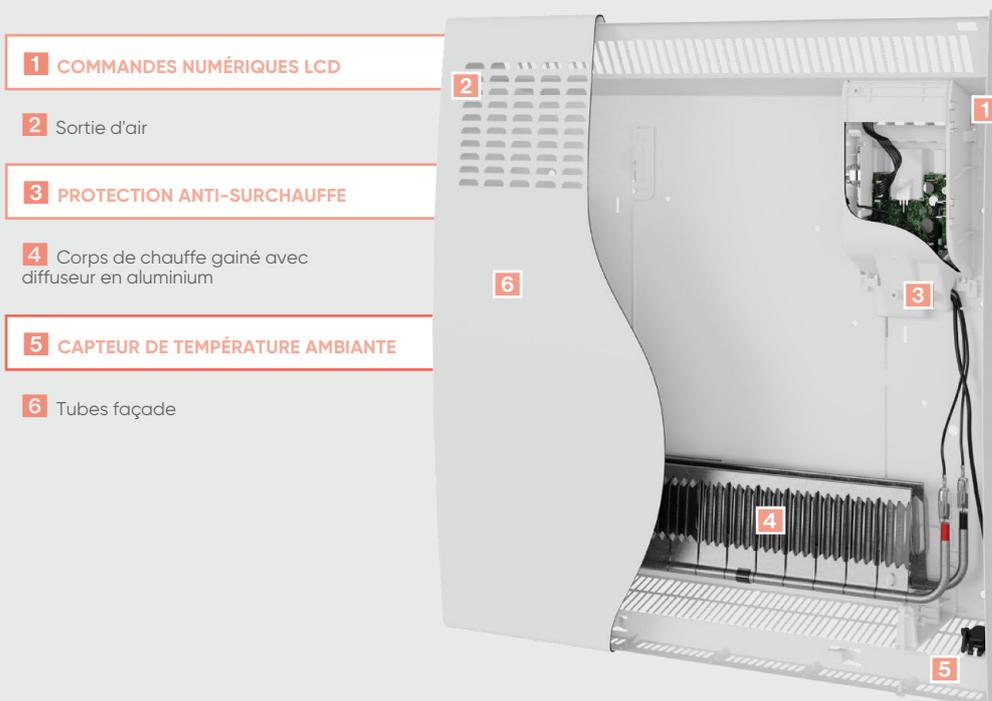


+ INSTALLATION FACILE

- Support vertical en forme de H

Données techniques

PUISSANCE (W)	Dimensions (mm)						poids NET (kg)
	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (H)	A	B1	B2	
500	384	98	451	121	246	158	2.85
1000	458	98	451	195	246	158	3.2
1500	606	98	451	343	246	158	4.4
2000	754	98	451	491	246	158	5.15

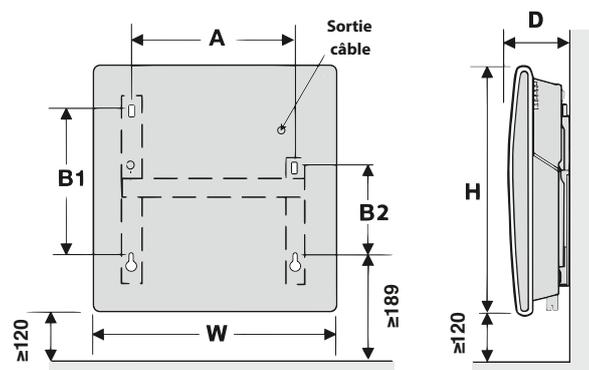

CE Classe II IP 24