



TECHNISCHE FICHE

Gamma Mileo+ / Mileo Inox+

Sanitair warmwaterbereider vloermodel

+ PRODUCT

Mileo+ :

- Gegarandeerd comfort
- Aanpasbaar aan alle soorten installaties
- Gebruiksklaar



Mileo+

📋 Toebehoren

1 bereider inclusief:

- Voorgemonteerde beschermhoes
- Elektrische weerstand van 1,7 kW in optie voor Mileo+ en 2 kW geïntegreerd voor Mileo Inox+
- Anti-corrosie bescherming door magnesiumanode voor Mileo+
- Geëmailleerde stalen kuip en spiraal voor Mileo+
- Kuip en spiraal in 304L roestvrij staal voor Mileo Inox+
- Standaard uitgerust met regelbare aquastaat
- Polyurethaanschuim isolatie
- Thermometer geïntegreerd in voorpaneel

🛡️ Garantie

- 5 jaar op de kuip (Mileo+)
- 10 jaar op de kuip (Mileo Inox+) ⁽¹⁾
- 2 jaar op onderdelen

Mileo Inox+ :

NIEUW

- Eenvoudig te installeren en te onderhouden dankzij licht gewicht en afwezigheid van anode
- Duurzaam
- Comfort, dankzij de overgedimensioneerde warmtewisselaar



Mileo Inox+

Combinatie met een warmtepomp

GAMMA WARMWATERBEREIDERS MILEO+ / MILEO INOX+ Geoptimaliseerd voor gebruik met een warmtepomp.

Dankzij de grote warmte-uitwisselingsoppervlakken bieden de Mileo warmwaterbereiders u een optimale thermodynamische werking om dagelijks warmwatercomfort te garanderen. De twee reeksen Mileo+ en Mileo Inox+ zijn geschikt voor alle behoeften, zowel in combinatie met aërothermische als met geothermische warmtepompen. Het gamma Mileo is gebruiksklaar (exclusief hydraulische installatie) en heeft een strak, modern design. Ze garanderen een eenvoudige installatie die past bij het interieur van uw klanten.

De roestvrijstalen versie is twee keer zo licht, voor een moeiteloze installatie.



(1) De onderdelengarantie geldt alleen als er sinds de ingebruikname jaarlijks onderhoud is uitgevoerd door een erkende of gekwalificeerde vakman.

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

TECHNISCHE KENMERKEN & PRESTATIES

OMSCHRIJVING	REFERENTIE	INHOUD (L)	ENERGIE-KLASSE	AFTAP-PROFIEL	MAX. PRIMAIRE DRUK (BAR)	UITWISSELINGS-OPPERVLAK (M ²)	ONDERHOUDS-VERBRUIK (kWh/24h)	MAX. INSTELTEMPERATUUR (C°)	COMPATIBILITEIT			
									ALFEA M R290	ALFEA EXTENSA S	ALFEA EXCELLIA S	
ALGEMENE KENMERKEN												
MILEO+												
Mileo+ 300	090 857	300	C	XXL	10	3,5	2,08	80	•	•	•	
MILEO INOX+												
Mileo Inox+ 300A	788 796	288	A	XXL	8,6	2,9	1,10	90	•	•	•	
Mileo Inox+ 500A	788 798	485	A	XXL	8,6	3,9	1,40	90	•	•	•	

AFMETINGEN (IN MM)

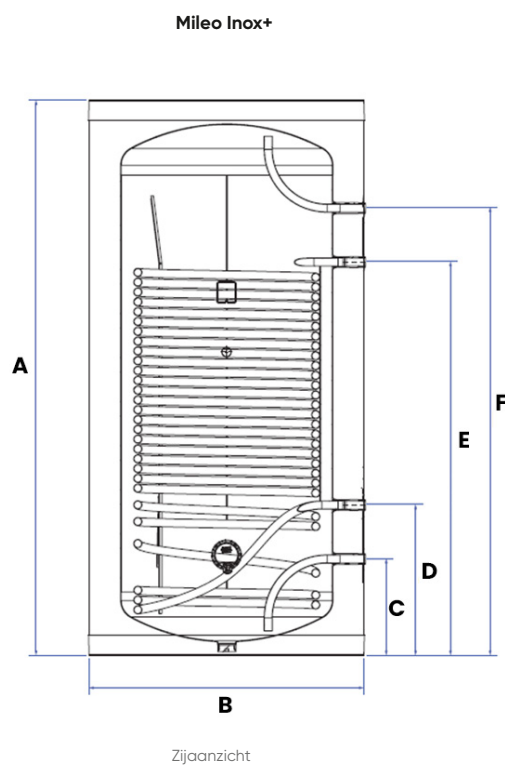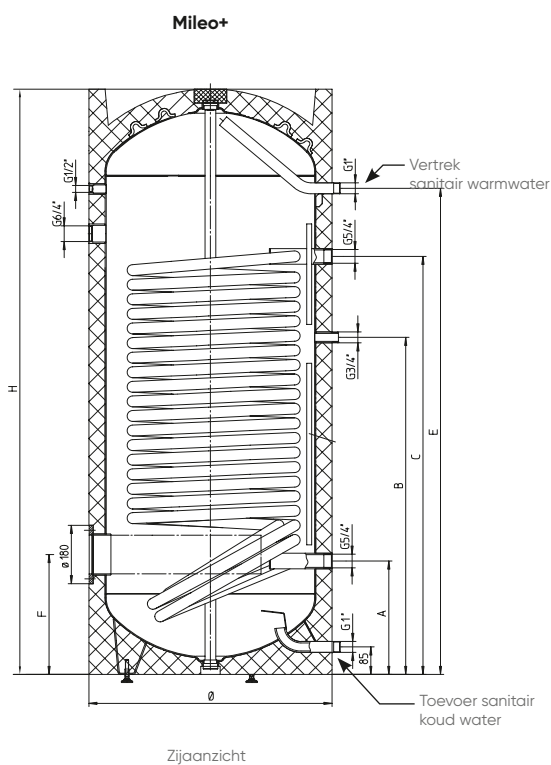

OMSCHRIJVING	Ø MET ISOLATIE	H	A	B	C	D	E	F	LEEGGEWICHT (KG)	GEWICHT VOLLE TANK EN SPIRAAL (KG)	KANTELPUNT
MILEO+											
Mileo+ 300	680	1435	320	840	990	-	1160	345	162		1595
MILEO INOX+											
Mileo Inox+ 300A	700	-	1735	700	305	470	1195	1360	93	381	1875
Mileo Inox+ 500A	850	-	1715	850	295	460	1205	1370	129	614	1915

atlantic

Atlantic Belgium SA/NV
Oude Vijverweg 6
1653 Dworp

www.atlantic.be